


ELEMATIC® 2000

Übersicht möglicher Paket- und Zuschnittgrößen

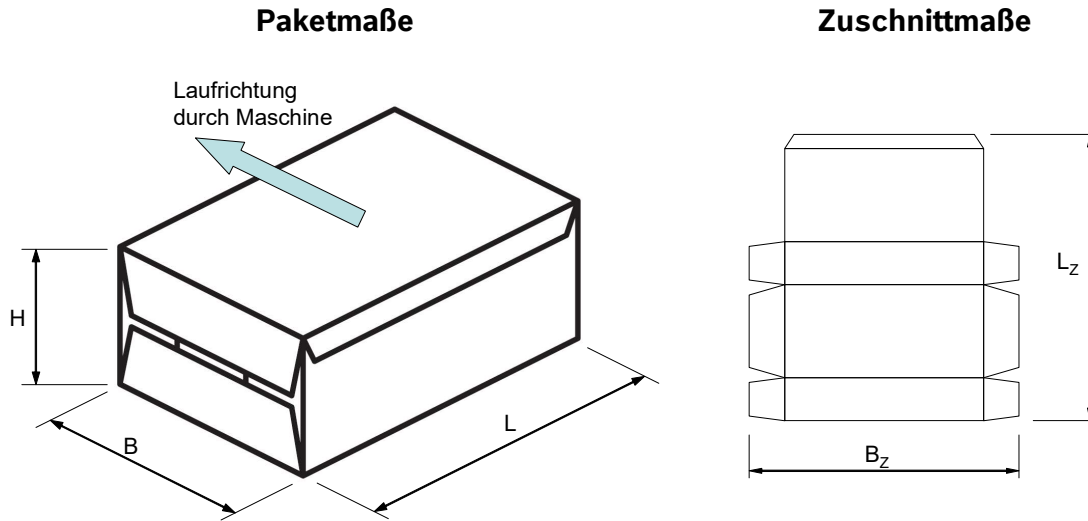

Abmessungen

<i>Alle Maße in mm</i>	Minimum	Maximum normal	Maximum erweitert	Typ erweitert
L	120	400	600	2000 B
B	60	250	250	
H (Volleinschlag)	25	140	160/240	2000-160 / 2000-240
H (ohne Volleinschlag)	25	210	230/310	2000-160 / 2000-240
L _z	110	450	750	2000 L
B _z	150	480	980	2000 B

Leistung

<i>in 1/min</i>	Minimum	Maximum normal	Maximum erweitert	Typ erweitert
Leistung		12	20	25